



東芝ネオハロゲンランプ用投光器ガード取扱説明書

QG-1

このたびは東芝ネオハロゲンランプ用投光器ガードをお買いあげいただきまして、まことにありがとうございました。お求めの器具を正しく使っていただくために、この取扱説明書をよくお読みください。

この取扱説明書は同種類の器具と共通になっておりますので、お求めの器具と姿図がちがっている場合があります。

各部のなまえ

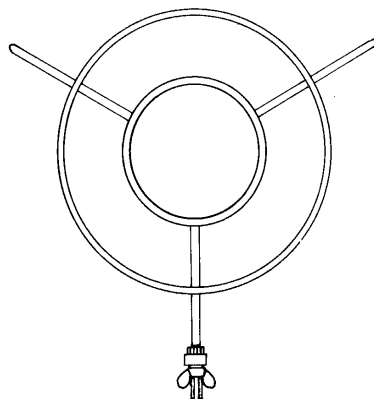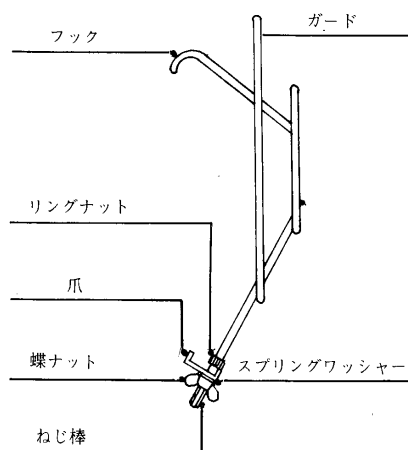

ガードと投光器の組み合わせ

ガード	適合 投 光 器
QG-1	QT-5030N
	QT-5031N
	QT-5032N

ガードの取り付けかた

- ① 蝶ナットをゆるめて、図2の状態にしておいてください。
- ② フック（2ヵ所）を投光器の反射鏡のフチ部分に、図1のように引掛けてください。
- ③ 図3のように投光器の反射鏡のフチ部分に、ねじ棒のリングナットを前面ガラスに触れないようにあてて爪を掛け、スプリングワッシャーが平らになるまで蝶ナットをしっかりと締め付けてください。




図1

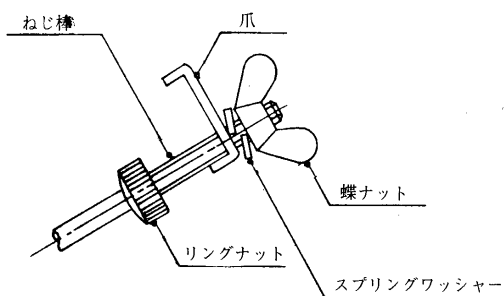


図2




図3

修理サービス

ご使用中に異常が生じたときは、お使いになるのをやめ、電源を切って、お買いあげの販売店(工事店)または東芝ライテック株式会社営業所にご相談ください。

なお、ご相談されるときは器具の形名およびお買いあげ時期をお忘れなくお知らせください。

東芝ライテック株式会社

照明電材事業部

〒140 東京都品川区南品川2-2-13(南品川JNビル) TEL (03)-5463-8774

お客様へ

この器具の取付工事は必ず電気工事店に依頼してください。
一般の方の工事は法で禁じられています。

工事店様へ

工事が終了しましたら、この説明書は必ずお客様にお渡しください。